


反転機の主な特長


- ◆ 既存のクレーンに反転機を吊って電源を繋ぐだけで使えます。
- ◆ 無線操作で離れた場所からでも操作できます。(小型反転機は無線機能なし)
- ◆ 開閉ボタンでさまざまなサイズのワーク(鋳型)に対応できます。
- ◆ クレーンで吊り上げたワークの傾きは、縮伸ボタンで任意に位置出し出来ます。
傾き確度は7度まで可能です。(オート機能はオプションで装備可能)
- ◆ 反転は正逆ボタンでどちらの方向にも反転できます。
- ◆ 反転はインバーター制御(低速・高速の2速)で安全な作業が可能です。
- ◆ 鋳物製造工程を安全かつ容易・効率的に行うことができます。

上型： 抜型、鋳型清掃、反転、(中子セット)、反転、型合わせ

下型： 抜型、鋳型清掃、反転、(中子セット)

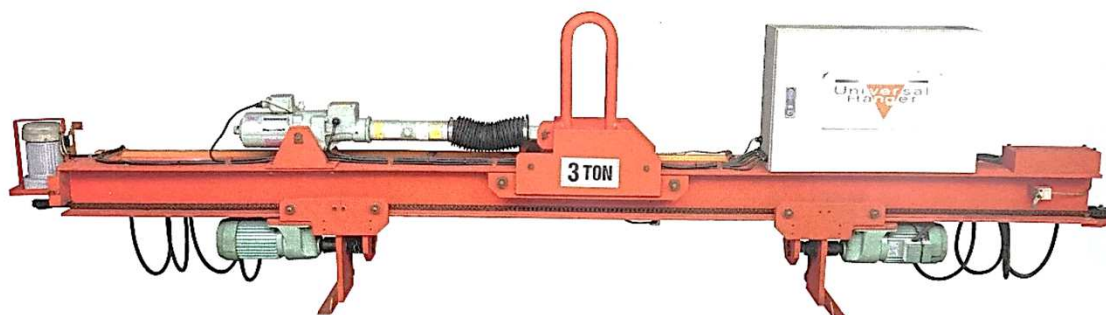

① 反転開始

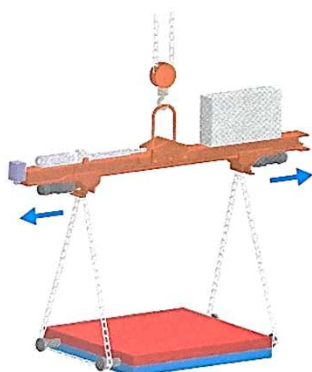


電動モータでワークサイズが
変更可能です。

② 斜め30度傾斜




正転反転が可能です。

③ 90度転回

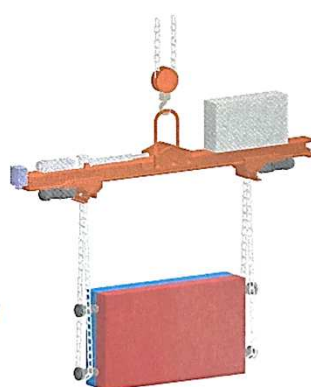


小さなサイズから20 t を超える重量物の対応が可能です。

④ 180度転回

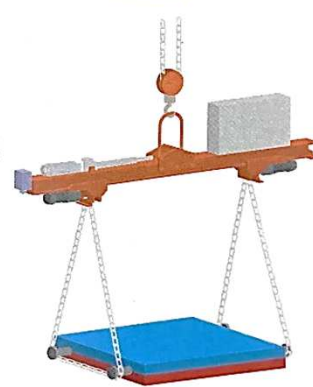

標準品の主な仕様

■ 寸法図

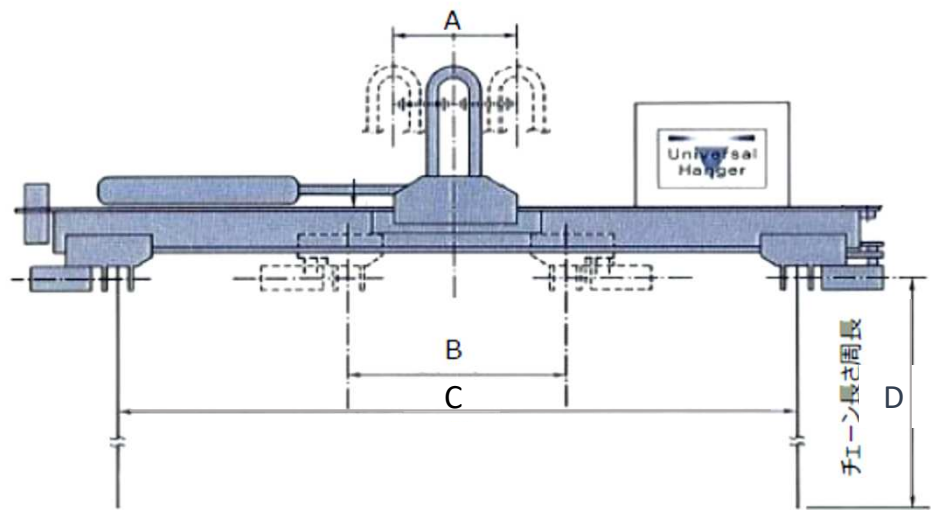

■ 寸法表

サイズ	小 型	TAC-1	TAC-3	TAC-5	TAC-10	TAC-20
A mm	-	300	300	400	400	400
B mm	300	500	700	700	800	900
C mm	1100	2300	2700	3000	3100	3600
D m周長	専用金具	5	5	5	5	7

■ 仕 様

主要項目		小 型	TAC-1	TAC-3	TAC-5	TAC-10	TAC-20
最大荷重 ト		0.1	1.0	3.0	5.0	10.0	20.0
電動機 容 量 kW	反 転	0.09×1	0.4×2	0.75×2	1.5×2	2.2×2	3.7×2
	閉 開	-	0.1	0.2	0.4	0.4	0.75
	バランス	-	0.3	0.6	0.6	0.75	0.75
	合 計	0.09	1.2	2.3	4.0	5.6	8.9
反転用インバータ kW		-	0.75	1.5	3.0	5.5	7.5
許容天秤傾斜角度		-	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
反転チェーン線径		-	7.1	7.1	11.2	16.0	20.0
本体総重量 kg		45	380	550	800	1500	2200

オート機能はオプションで追加できます。

<製造元・問い合わせ先>

ユニバーサルハンガー動画



Total Aluminum Creativity

株式会社 TAC

<https://www.tac-casting.com>

〒348-0064 埼玉県羽生市藤井上組字城沼1375

TEL 048-563-5221 E-mail tjm@tac-casting.com

